



www.trust.com



Trust | SMART Home

START-LINE
RECEIVER AC-300


USER MANUAL
MULTI LANGUAGE




Item 71005 Version 1.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions

MAINS SOCKET DIMMER

1




2



3




4








5



6

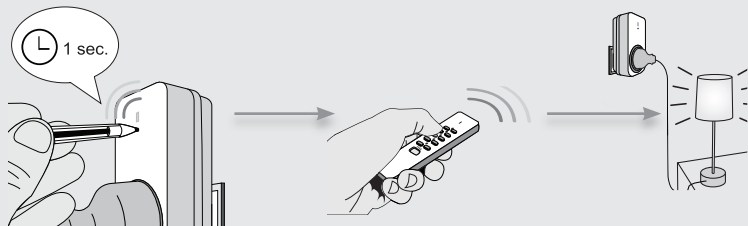

7






EN AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Connect lamp and place receiver

First check if the lamp is switched on. Then plug the lamp into the receiver and plug the receiver into a socket. Only connect lamps (max. 300 W) that are suitable for dimming.


2. Activate learn-mode

Press the learn-button on the receiver for 1 second. The learn-mode will be active for 15 seconds, during which the LED-indicator will blink slowly.


3. Assign Trust SmartHome transmitter code

Send an ON-signal with any Trust SmartHome transmitter while the learn-mode is active, to assign the code to the receiver's memory.

4. Code confirmation



The receiver will switch on/off 2 times to confirm the code has been received. The receiver can store up to 6 different transmitter codes in its memory. The memory will be preserved when the receiver is moved to another socket or in case of power failure.



5. Manual operation and dimming with a Trust SmartHome transmitter

1. Press ON once to switch the receiver on.
2. Press ON again to activate the dim-mode. The light will slowly dim up and down.
3. Press ON a third time to set the desired light intensity.
4. Press OFF to switch the receiver off. The receiver will return to the last light level when switched on again.

6. Single code delete

1. Press the learn-button for 1 second. The learn-mode will be active for 15 seconds, during which the LED-indicator will blink slowly.
2. While the learn-mode is active, send an OFF-signal of a specific Trust SmartHome transmitter to delete that code.
3. The receiver will switch on/off 2 times to confirm code deletion.

7. Full memory delete

1. Press and hold the learn-button of the receiver (approx. 7 sec.) until the LED-indicator starts blinking fast. The delete mode will be active for 15 seconds.
2. Press the learn-button again for 1 second while the delete mode is active.
3. The receiver will switch on/off 2 times to confirm memory deletion.

1. Lampe anschließen und Empfänger positionieren

Überprüfen Sie erst, ob die Lampe eingeschaltet ist. Stecken Sie die Lampe dann in den Empfänger und den Empfänger in eine Steckdose. Schließen Sie nur Lampen an (max. 300 W), die gedimmt werden können.

2. Lernmodus aktivieren

Halten Sie die Lerntaste des Empfängers eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.

3. Trust SmartHome-Sendercode zuweisen

Bei aktiviertem Lernmodus kann ein EIN-Signal mit einem beliebigen Trust SmartHome-Sender gesendet werden, um den Code dem Empfängerspeicher zuzuweisen.

4. Codebestätigung



Der Empfänger wird zweimal ein- und ausgeschaltet, um den Empfang des Codes zu bestätigen. Der Empfänger kann bis zu sechs verschiedene Sendercodes im Speicher speichern. Bei Stromausfall oder bei Anschluss des Empfängers an eine andere Steckdose bleibt der Speicher erhalten.



5. Manuelle Bedienung und Dimmen mit einem Trust SmartHome-Sender

1. Drücken Sie einmal auf ON, um den Empfänger einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut die ON-Taste, um den Dimmermodus zu aktivieren.
Das Licht wird langsam gedimmt.
3. Drücken Sie ein drittes Mal auf ON, um die gewünschte Lichtstärke einzustellen.
4. Drücken Sie auf OFF, um den Empfänger auszuschalten. Der Empfänger kehrt zur letzten lichtstärkeneinstellung zurück, wenn er wieder eingeschaltet wird.

6. Einzelnen Code löschen

1. Halten Sie die Lerntaste eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.
2. Bei aktiviertem Lernmodus können Sie ein AUS-Signal eines bestimmten Trust SmartHome-Senders senden, um diesen Code zu löschen.
3. Der Empfänger schaltet zweimal ein und aus, um das Löschen des Codes zu bestätigen.

7. Gesamten Speicher löschen

1. Halten Sie die Lerntaste des Empfängers etwa sieben Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige anfängt schnell zu blinken. Der Löschmodus bleibt 15 Sekunden aktiviert.
2. Drücken Sie die Lerntaste erneut eine Sekunde lang bei aktiviertem Löschmodus.
3. Der Empfänger schaltet zweimal ein und aus, um das Löschen des Speichers zu bestätigen.



FR AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Raccordement de la lampe et installation du récepteur

Vérifiez d'abord que la lampe est allumée. Raccordez ensuite la lampe au récepteur et branchez le récepteur à une prise. Raccordez uniquement des lampes (300 W maximum) dont l'intensité lumineuse peut être réglée.

2. Activation du mode recherche

Appuyez une seconde sur le bouton de recherche du récepteur. Le mode recherche est alors actif pendant 15 secondes et le voyant indicateur clignote lentement.

3. Affectation d'un code d'émetteur Trust SmartHome

Pendant que le mode recherche est activé, envoyez un signal d'activation depuis un émetteur Trust SmartHome pour enregistrer son code dans la mémoire du récepteur.

4. Confirmation du code

Le récepteur s'allume/s'éteint deux fois pour confirmer la réception du code. Le récepteur peut stocker en mémoire jusqu'à six codes d'émetteur différents.

La mémoire est préservée en cas de panne de courant ou de branchement du récepteur dans une autre prise de courant.

5. Fonctionnement manuel et variation avec un émetteur Trust SmartHome

1. Appuyez une fois sur le bouton ON pour activer le récepteur.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton ON pour activer le mode de variation. L'intensité de l'éclairage varie doucement.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton ON pour sélectionner l'intensité lumineuse souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton OFF pour désactiver le récepteur. Le récepteur rétablit le dernier niveau de luminosité une fois réactivé.



6. Suppression d'un code

1. Appuyez sur le bouton recherche pendant 1 seconde. Le mode recherche est alors actif pendant 15 secondes et le voyant indicateur clignote lentement.
2. Lorsque le mode recherche est activé, envoyez un signal de désactivation avec un émetteur Trust SmartHome spécifique pour supprimer le code.
3. Le récepteur s'allume/s'éteint deux fois pour confirmer la suppression du code.

7. Suppression de toute la mémoire

1. Appuyez sur le bouton recherche du récepteur (pendant environ 7 secondes) jusqu'à ce que le voyant indicateur commence à clignoter rapidement. Le mode suppression est actif pendant 15 secondes.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton recherche pendant 1 seconde pendant que le mode suppression est actif.
3. Le récepteur s'allume/s'éteint deux fois pour confirmer la suppression de la mémoire.



NL AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Lamp aansluiten en ontvanger plaatsen

Controleer eerst of de lamp aanstaat. Steek de lamp dan in de ontvanger en steek de ontvanger in een stopcontact. Sluit alleen lampen (max. 300 W) aan die kunnen worden gedimd.

2. Detectiemodus activeren

Druk 1 seconde lang op de detectieknop van de ontvanger. De detectiemodus is 15 seconden actief gedurende welke tijd de LED-indicator kort zal knipperen.

3. Trust SmartHome-zendcode toewijzen

Stuur een AAN-sigitaal met een Trust SmartHome-zender terwijl de detectiemodus actief is om de code in het geheugen van de ontvanger op te slaan.

4. Bevestiging van code

De ontvanger zal 2 keer in-/uitschakelen om te bevestigen dat de code is ontvangen. De ontvanger kan tot 6 verschillende zendcodes in het geheugen opslaan. Het geheugen blijft bewaard wanneer de ontvanger in een ander stopcontact wordt gestoken of in geval van een stroomstoring.

5. Handmatige bediening en dimmen met een Trust SmartHome-zender

1. Druk één keer op AAN om de ontvanger aan te zetten.
2. Druk nogmaals op AAN om de dimmodus in te schakelen. Het licht dimt langzaam.
3. Druk een derde keer op AAN om de gewenste lichtintensiteit in te stellen.
4. Druk op UIT om de ontvanger uit te zetten. Wanneer de ontvanger weer wordt aangezet, zal deze op het laatste lichtniveau branden.



6. Eén code wissen

1. Druk 1 seconde lang op de detectieknop.
De detectiemodus is 15 seconden actief en de LED-indicator knippert langzaam.
2. Als de detectiemodus actief is, stuurt u een UIT-sigitaal met een specifieke Trust SmartHome zender om de code ervan te wissen.
3. De ontvanger zal 2 keer in-/uitschakelen om te bevestigen dat de code is gewist.

7. Volledig geheugen wissen

1. Druk op de detectieknop van de ontvanger en houd die vast (ong. 7 sec.) tot de LED-indicator snel begint te knipperen. De verwijdermodus is 15 seconden actief.
2. Druk nogmaals 1 seconde lang op de detectieknop terwijl de verwijdermodus actief is.
3. De ontvanger zal 2 keer in-/uitschakelen om te bevestigen dat het geheugen is gewist.

**IT**

AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Collegare la lampada e posizionare il ricevitore

Innanzitutto controllare che la lampada sia accesa. Poi collegare la lampada al ricevitore e collegare il ricevitore a una presa di corrente. Collegare soltanto lampade (max 300 W) idonee per la regolazione della luminosità.

2. Attivare la modalità di apprendimento

Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore per 1 secondo. La modalità di apprendimento sarà attiva per 15 secondi, durante i quali l'indicatore LED lampeggerà brevemente.

3. Assegnare un codice trasmettitore Trust SmartHome

Per assegnare il codice alla memoria del ricevitore, inviare un segnale di accensione con qualsiasi trasmettitore Trust SmartHome mentre la modalità di apprendimento è attiva.

4. Conferma del codice

Il ricevitore si accenderà/spegnerà 2 volte per confermare la ricezione del codice. Il ricevitore può memorizzare fino a 6 codici trasmettitore diversi.

La memoria non viene azzerata quando il ricevitore viene collegato a un'altra presa o in caso di interruzione della corrente elettrica.

5. Funzionamento manuale e regolazione della luminosità con trasmettitore Trust SmartHome

1. Premere ON una volta per accendere il ricevitore.
2. Premere ON di nuovo per attivare la modalità di regolazione della luminosità. La luce lentamente si affievolirà e si intensificherà.
3. Premere ON per la terza volta per impostare l'intensità luminosa desiderata.
4. Premere OFF per spegnere il ricevitore. Alla riaccensione, il ricevitore tornerà all'ultimo livello di luminosità.



6. Eliminazione codice singolo

1. Premere per 1 secondo il pulsante di apprendimento. La modalità di apprendimento sarà attiva per 15 secondi, durante i quali la spia a LED lampeggerà lentamente.
2. Mentre la modalità di apprendimento è attiva, inviare un segnale OFF (spegnimento) con un trasmettitore Trust SmartHome specifico per cancellare il codice.
3. Il ricevitore si accenderà e spegnerà 2 volte per confermare la cancellazione del codice.

7. Cancellazione completa della memoria

1. Tenere premuto il pulsante di apprendimento del ricevitore (circa 7 sec.) finché il LED inizierà a lampeggiare rapidamente. La modalità di cancellazione sarà attiva per 15 secondi.
2. Premere di nuovo il pulsante di apprendimento per 1 secondo mentre la modalità di cancellazione è attiva.
3. Il ricevitore si accenderà e spegnerà 2 volte per confermare la cancellazione della memoria.



ES AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Conecte la lámpara y coloque el receptor

Primero compruebe que la lámpara está encendida. Después, conecte la lámpara al receptor y enchufe el receptor a la corriente eléctrica. Conecte sólo las lámparas (máx. 300 W) que estén indicadas para atenuar la luz.

2. Activación del modo aprendizaje

Pulse el botón de aprendizaje del receptor durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 15 segundos, durante los cuales el indicador LED parpadeará lentamente.

3. Asigne el código de transmisor Trust SmartHome

Envíe una señal de encendido mediante cualquier transmisor Trust SmartHome mientras el modo aprendizaje esté activo para asignar el código a la memoria del receptor.

4. Confirmación del código

El receptor se encenderá/apagará dos veces para confirmar que se ha recibido el código. El receptor puede almacenar hasta seis códigos de transmisor diferentes en la memoria. La memoria se guardará cuando el receptor se traslade a otro enchufe o si se produce un apagón.

5. Operaciones manuales y atenuación con un transmisor Trust SmartHome

1. Pulse ENCENDIDO una vez para encender el receptor.
2. Pulse ENCENDIDO de nuevo para activar el modo atenuación.
La luz se atenuará e intensificará gradualmente.
3. Pulse ENCENDIDO una tercera vez para ajustar la intensidad lumínica deseada.
4. Pulse APAGADO para apagar el receptor. Cuando se vuelva a encender, el receptor volverá a la intensidad lumínica que tenía la última vez.



6. Eliminación de un solo código

1. Pulse el botón de aprendizaje durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 15 segundos, durante los cuales el indicador LED parpadeará lentamente.
2. Con el modo aprendizaje activado, envíe la señal de apagado de un transmisor Trust SmartHome específico para eliminar ese código.
3. El receptor se encenderá/apagará dos veces para confirmar la eliminación del código.

7. Eliminación de memoria cuando está llena

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de aprendizaje en el receptor (aprox. 7 segundos) hasta que el indicador LED empiece a parpadear rápidamente. El modo eliminación permanecerá activo durante 15 segundos.
2. Vuelva a pulsar el botón de aprendizaje durante un segundo mientras el modo eliminación esté activo.
3. El receptor se encenderá/apagará dos veces para confirmar la eliminación de la memoria.



PT AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Ligar a lâmpada e instalar o receptor

Primeiro, verifique se a lâmpada está ligada. Em seguida, ligue a lâmpada ao receptor e ligue o receptor a uma tomada. Apenas ligue lâmpadas (máx. 300 W) adequadas para a regulação de intensidade.

2. Activar o modo de obtenção

Carregue no botão de obtenção do receptor durante 1 segundo. O modo de obtenção fica activo por 15 segundos, durante os quais o indicador LED pisca lentamente.

3. Atribuir um código do transmissor Trust SmartHome

Com o modo de obtenção activo, envie um sinal ON (ligar) com qualquer transmissor Trust SmartHome para atribuir o código à memória do receptor.

4. Confirmação do código

O receptor liga e desliga 2 vezes para confirmar que recebeu o código. O receptor pode guardar até 6 códigos de transmissor diferentes na sua memória. A memória será preservada quando o receptor for transferido para outra tomada ou em caso de falha de energia.

5. Funcionamento manual e regulação de intensidade com um transmissor Trust SmartHome

1. Carregue uma vez em ON (ligar) para ligar o receptor.
2. Carregue novamente em ON (ligar) para activar o modo de regulação. A intensidade da luz irá aumentar e diminuir lentamente.
3. Carregue uma terceira vez em ON (ligar) para definir a intensidade da luz pretendida.
4. Carregue em OFF (desligar) para desligar o receptor. Quando ligar novamente o receptor, este volta ao último nível de luz.



6. Eliminar um código

1. Carregue no botão de obtenção durante 1 segundo. O modo de obtenção fica activo por 15 segundos, durante os quais o indicador LED pisca lentamente.
2. Com o modo de obtenção activo, envie um sinal OFF (desligar) de um transmissor Trust SmartHome específico para eliminar o respectivo código.
3. O receptor liga e desliga 2 vezes para confirmar a eliminação do código.

7. Eliminar toda a memória

1. Carregue sem soltar o botão de obtenção do receptor (aprox. 7 seg) até o indicador LED começar a piscar rapidamente. O modo de eliminação ficará activo durante 15 segundos.
2. Com o modo de eliminação activo, carregue novamente no botão de obtenção durante 1 segundo.
3. O receptor liga e desliga 2 vezes para confirmar a eliminação da memória.



NO AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Koble til lampen og plasser mottakeren

Sjekk først at lampen er skrudd på. Plugg så inn lampen i mottakeren, og plugg mottakeren inn i en kontakt. Koble kun til lamper (maks. 300 W) som kan dimmes.

2. Aktivere lære-modus

Trykk på læreknapen på mottakeren i 1 sekund. Lære-modus vil være aktiv i 15 sekunder, og LED-lyset vil i hele denne perioden blinke sakte.


3. Tilordne Trust SmartHome-senderkode

Mens lære-modus er aktiv kan du sende et PÅ-signal med hvilken som helst Trust SmartHome-sender for å lagre koden i mottakerens minne.

4. Kodebekreftelse



Mottakeren vil skru seg på/av 2 ganger for å bekrefte at koden er mottatt. Mottakeren kan lagre opptil 6 forskjellige senderkoder i minnet sitt. Minnet vil bli bevart hvis mottakeren flyttes til en annen kontakt, eller hvis det skulle oppstå strømbrudd.



5. Manuell betjening og dimming med en Trust SmartHome-sender

1. Trykk ON en gang for å skru mottakeren på.
2. Trykk ON en gang til for å aktivere dimmemodus. Lyset vil nå dimme langsomt opp og ned.
3. Trykk på ON en tredje gang for å stille inn ønsket lysstyrke.
4. Trykk OFF for å skru mottakeren av. Mottakeren vil gå tilbake til siste lysnivå når den slås på på nytt.

6. Slette en enkelt kode

1. Trykk på læreknapen i 1 sekund. Lære-modus vil være aktiv i 15 sekunder, og LED-lyset vil i hele denne perioden blinke sakte.
2. Mens lære-modus er aktiv sender du et OFF-signal med en spesifikk Trust SmartHome-sender for å slette den koden.
3. Mottakeren vil skru seg på/av 2 ganger for å bekrefte at koden er slettet.

7. Slette hele minnet

1. Trykk og hold lære-knappen på mottakeren nede (ca. 7 sek) til LED-lyset begynner å blinke raskt. Slette-modus vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Trykk på lære-knappen igjen i ca 1 sekund mens slette-modus er aktivert.
3. Mottakeren vil skru seg på/av 2 ganger for å bekrefte at minnet er slettet.



SV AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Anslut lampa och sätt i mottagaren

Kontrollera först om lampan är på. Anslut sedan lampan till mottagaren och sätt i mottagaren i ett vägguttag. Anslut endast lampor (max. 300 W) som är lämpliga att dimma.

2. Aktivera inlärningsläget

Tryck på inlärningsknappen på mottagaren under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden kommer att blinka långsamt.

3. Ange Trust SmartHome-sändarkoden

Skicka en ON-signal med en valfri Trust SmartHome-sändare medan inlärningsläget är aktivt för att ange koden till mottagarens minne.

4. Kodbekräftelse

Mottagaren sätter på/stänger av sig 2 gånger för att bekräfta att koden har erhållits.

Mottagaren kan lagra upp till 6 olika sändarkoder i sitt minne.

Minnet behålls när mottagaren flyttas till ett annat uttag eller vid strömavbrott.

5. Manuell användning och dimning med en Trust SmartHome-sändare

1. Tryck på ON en gång för att sätta på mottagaren.
2. Tryck på ON igen för att aktivera dimläget. Lampan kommer långsamt att dimma upp och ner.
3. Tryck på ON en tredje gång för att ställa in önskad ljusintensitet.
4. Tryck på OFF för att stänga av mottagaren. Mottagaren återgår till den senaste ljusnivån när den sätts på igen.

6. Radera en kod

1. Tryck på inlärningsknappen under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden kommer att blinka långsamt.
2. Medan inlärningsläget är aktivt kan en OFF-signal skickas av en viss Trust SmartHome-sändare för att radera koden.
3. Mottagaren sätter på/stänger av sig 2 gånger för att bekräfta kodraderingen.



7. Radera hela minnet

1. Tryck på och håll nere inlärningsknappen på mottagaren (i ungefär 7 sekunder) tills lysdioden börjar blinka snabbt. Raderingsläget är aktivt i 15 sekunder.
2. Tryck på inlärningsknappen igen under 1 sekund medan raderingsläget är aktivt.
3. Mottagaren sätter på/stänger av sig 2 gånger för att bekräfta minnesraderingen.

1. Liitä lamppu ja asenna vastaanotin.

Tarkista ensin, onko lamppu kytketty päälle. Liitä sitten lamppu vastaanottiin ja vastaanotin pistorasiaan. Käytä vain lamppeja (maks. 300 W), jotka ovat himmennettävissä.

2. Aktivoi oppimistila.

Paina vastaanottimen oppimispainiketta noin yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

3. Määritä Trust SmartHome-lähettimen koodi

Lähetä PÄÄLLÄ-signaali millä tahansa Trust SmartHome-lähettimellä oppimistilan ollessa päällä määrittääksesi koodin vastaanottimen muistiin.

4. Koodin vahvistus

Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti vahvistaen, että koodi on vastaanotettu. Vastaanotin voi tallentaa korkeintaan kuusi erilaista lähettimen koodia muistiin. Tiedot säilyvät muistissa, kun vastaanotin siirretään toiseen pistokkeeseen sekä sähkökatkoksen sattuessa.

5. Trust SmartHome-lähettimen käyttö ja himmennys manuaalisesti

1. Kytke vastaanotin päälle painamalla ON-painiketta kerran.
2. Aktivoi himmennystila painamalla ON-painiketta uudestaan.
Valo himmenee tai vahvistuu vähitellen.
3. Paina ON kolmannen kerran asettaaksesi haluamasi valon voimakkuuden.
4. Kytke vastaanotin pois päältä painamalla OFF-painiketta. Vastaanotin palautuu edelliseen valaistustasoon, kun se kytetään jälleen päälle.

6. Yhden koodin poisto

1. Paina oppimispainiketta yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
2. Kun oppimistila on aktiivinen, lähetä tietyn Trust SmartHome-lähettimen POIS PÄÄLTÄ -signaali poistaaksesi kyseisen koodin.
3. Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti vahvistaen koodin poiston.

7. Koko muistin poisto

1. Pidä vastaanottimen oppimispainiketta painettuna (noin 7 sekuntia), kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Poistotila on päällä 15 sekunnin ajan.
2. Paina oppimispainiketta uudestaan yhden sekunnin ajan poistotilan ollessa päällä.
3. Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti vahvistaen muistin poiston.

1. Forbind lampe, og anbring modtager.

Tjek først, at lampen er tændt. Sæt lampen i modtageren, og sæt modtageren i en stikkontakt. Tilslut kun lamper (maks. 300 W), der er egnede til lysdæmpning.

2. Aktivér læretilstand.

Hold læreknappen på modtageren nede i ét sekund. Læretilstanden vil være aktiv i 15 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.

3. Tildel Trust SmartHome-senderens kode

Tildel en kode til modtagerens hukommelse ved at sende et ON-signal fra en vilkårlig Trust SmartHome-sender, imens læretilstanden er aktiv.

4. Bekræftelse af kode

Modtageren vil tænde og slukke to gange for at bekræfte, at koden er modtaget. Modtageren kan gemme koder fra op til seks forskellige sendere i sin hukommelse. Hukommelsen slettes ikke, når modtageren flyttes til en anden stikkontakt, eller i tilfælde af strømafbrydelse.

5. Manuel betjening og lysdæmpning med en Trust SmartHome-sender

1. Tryk på ON én gang for at tænde modtageren.
2. Tryk igen på ON for at aktivere dæmpningstilstand. Lyset bliver langsomt dæmpet og forstærket igen.
3. Tryk på ON en tredje gang for at indstille den ønskede intensitet.
4. Tryk på OFF for at slukke for modtageren. Modtageren vil starte på det sidst anvendte lysniveau, når den tændes igen.

Sletning af enkelt kode

1. Hold læreknappen nede i ét sekund. Læretilstanden vil være aktiv i 15 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.
2. Imens læretilstanden er aktiv, kan du slette koden fra en specifik Trust SmartHome-sender ved at sende et OFF-signal fra den.
3. Modtageren vil tænde og slukke to gange for at bekræfte, at koden blev slettet.

7. Sletning af hele hukommelsen

1. Hold læreknappen på modtageren nede (i ca. syv sekunder), indtil LED-indikatoren begynder at blinke hurtigt. Slettestilstanden vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Tryk på læreknappen igen i ét sekund, imens slettestilstanden er aktiv.
3. Modtageren vil tænde og slukke to gange for at bekræfte, at hukommelsen blev slettet.

1. Podłącz lampę i umieść odbiornik.

Najpierw sprawdź, czy lampa jest włączona. Następnie podłącz lampę do odbiornika i włącz odbiornik do gniazda zasilania. Podłącz lampy (maks. 300W) dostosowane do zmniejszania jasności.

2. Uruchom tryb nauki

Naciśnij przycisk nauki dla odbiornika przez 1 sekundę.

Tryb nauki pozostanie aktywny przez 15 sekund. W tym czasie dioda kontrolna będzie powoli migać.

3. Przypisz kod przekaźnika Trust SmartHome

Aby przypisać kod do pamięci odbiornika, w czasie aktywności trybu nauki wyślij sygnał włączenia za pomocą dowolnego przekaźnika Trust SmartHome.

4. Potwierdzenie kodu

Odbiornik włączy się i wyłączy 2 razy, by potwierdzić otrzymanie kodu. Odbiornik może przechowywać w pamięci do 6 różnych kodów przekaźnika. Pamięć zostanie zachowana po przeniesieniu odbiornika do innego gniazda lub w razie awarii zasilania.

5. Ręczna obsługa i przyciemnianie za pomocą przekaźnika Trust SmartHome

1. Naciśnij ON jeden raz, by włączyć odbiornik.
2. Naciśnij ON ponownie, by uruchomić tryb przyciemniania.
Natężenie światła powoli wzrośnie, a następnie spadnie.
3. Naciśnij ON po raz trzeci, aby ustawić żądane natężenie światła.
4. Naciśnij OFF, by wyłączyć odbiornik. Po ponownym włączeniu odbiornik powróci do ostatniego poziomu jasności.

6. Usuwanie pojedynczego kodu

1. Naciśnij przycisk nauki przez 1 sekundę. Tryb nauki pozostanie aktywny przez 15 sekund.
W tym czasie dioda kontrolna będzie powoli migać.
2. Aby usunąć dany kod, w czasie aktywności trybu nauki wyślij sygnał wyłączenia do konkretnego przekaźnika Trust SmartHome.
3. Odbiornik włączy się i wyłączy 2 razy, by potwierdzić usunięcie kodu.

7. Usuwanie całej pamięci

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki odbiornika (około 7 sekund) do czasu, aż dioda kontrolna zacznie migać z dużą częstotliwością. Tryb usuwania będzie aktywny przez 15 sekund.
2. Ponownie naciśnij przycisk nauki przez 1 sekundę w czasie aktywności trybu usuwania.
3. Odbiornik włączy się i wyłączy 2 razy, by potwierdzić usunięcie pamięci.



1. Připojení lampy a umístění přijímače.

Nejprve zkontrolujte, zda je lampa zapnuta. Poté připojte lampu k přijímači a zapojte přijímač do zásuvky. Připojujte pouze žárovky (max. 300 W) vhodné pro stmívání.

2. Aktivace režimu učení

Po dobu 1 s přidržíte stisknuté tlačítko učení na přijímači. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, během nichž bude indikátor LED pomalu blikat.

3. Přiřazení kódu přenašeče Trust SmartHome

Chcete-li přiřadit kód do paměti přijímače, odešlete v režimu učení signál ON (zapnout) pomocí jakéhokoliv přenašeče Trust SmartHome.

4. Potvrzení kódu

Přijímač provede 2x zapnutí a vypnutí, čímž potvrdí přijetí kódu. V paměti přijímače lze uložit až 6 různých kódů přenašečů. Údaje zůstanou v paměti uloženy i po přesunutí přijímače do jiné zásuvky nebo při výpadku el. napájení.

5. Ruční ovládání a stmívání pomocí přenašeče Trust SmartHome

1. Jediným stisknutím tlačítka ON přijímač zapnete.
2. Opětovným stisknutím tlačítka ON opětovně aktivujete režim stmívání. Světlo se pomalu rozsvěčí a stmívá.
3. Třetím stisknutím tlačítka ON (zapnout) nastavíte požadovanou intenzitu světla.
4. Stisknutím tlačítka OFF přijímač vypnete. Při opětovném zapnutí se přijímač vrátí na poslední úroveň intenzity osvětlení.

6. Odstranění jednotlivého kódu

1. Přidržíte tlačítko učení stisknuté po dobu 1 s. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, během nichž bude indikátor LED pomalu blikat.
2. V režimu učení odešlete signál OFF příslušného přenašeče Trust SmartHome. Tím tento kód odstraníte.
3. Přijímač provede 2x zapnutí a vypnutí, čímž potvrdí odstranění kódu.



7. Smazání zaplněné paměti

1. Stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko učení přijímače (cca 7 s), dokud indikátor LED nezačne rychle blikat. Režim smazání bude aktivní po dobu 15 s.
2. V aktivovaném režimu smazání znovu stiskněte a přidržte tlačítko učení po dobu 1 s.
3. Přijímač provede 2x zapnutí a vypnutí, čímž potvrdí smazání paměti.

1. Pripojenie lampy a umiestnenie prijímača

Najprv skontrolujte, či je lampa zapnutá. Potom zapojte lampu do prijímača a prijímač zapojte do zásuvky. Používajte len lampy (max. 300 W) umožňujúce tlmenie osvetlenia.

2. Aktivácia režimu učenia

Stlačte tlačidlo učenia prijímača a podržte ho 1 sekundu.

Režim učenia bude aktívny 15 sekúnd, počas ktorých bude pomaly blikaf indikátor LED.

3. Priradenie kódu vysielacza Trust SmartHome

Zatiaľ čo je režim učenia aktívny, z ľubovoľného vysielacza Trust SmartHome odošlite signál zapnutia, čím sa priradí kód do pamäte prijímača.

4. Informácie o kódovaní

Prijímač sa dvakrát zapne a vypne, čím potvrdí prijatie kódu. Prijímač dokáže uchovať v pamäti až 6 rôznych kódov vysielacza. Informácie v pamäti sa uchovávajú aj po premiestnení prijímača do inej zásuvky alebo v prípade výpadku prúdu.

5. Manuálne ovládanie a tlmenie pomocou vysielacza Trust SmartHome

1. Stlačením tlačidla ON prijímač zapnete.
2. Opätovným stlačením tlačidla ON aktivujete režim tlmenia. Svetlo sa pomaly zintenzívni a stlmí.
3. Stlačte ON tretikrát a nastavte požadovanú intenzitu osvetlenia.
4. Stlačením tlačidla OFF prijímač vypnete. Po opätovnom zapnutí prijímač obnoví poslednú úroveň osvetlenia.

6. Vymazanie jednotlivých kódov

1. Stlačte tlačidlo učenia a podržte ho 1 sekundu.
Režim učenia bude aktívny 15 sekúnd, počas ktorých bude pomaly blikaf indikátor LED.
2. Zatiaľ čo je režim učenia aktívny, odošlite signál vypnutia z vysielacza Trust SmartHome, čím kód vymažete.
3. Prijímač sa dvakrát zapne a vypne, čím potvrdí vymazanie kódu.

7. Vymazanie celej pamäte

1. Stlačte a podržte tlačidlo učenia prijímača (asi 7 sekúnd), kým indikátor LED nezačne rýchlo blikať. Režim vymazania bude aktívny 15 sekúnd.
2. Zatiaľ čo je aktívny režim vymazania, znovu stlačte tlačidlo učenia a podržte ho 1 sekundu.
3. Prijímač sa dvakrát zapne a vypne, čím potvrdí vymazanie pamäte

1. Lámpa csatlakoztatása és a vevőegység elhelyezése

Először ellenőrizze, hogy a lámpa be van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a lámpát a vevőegységhez, majd helyezze a vevőegységet az aljzatba. Csak fényerő-szabályozásra alkalmas (legfeljebb 300 wattos) lámpákat csatlakoztasson.

2. A tárolási mód aktiválása

Tartsa nyomva egy másodpercig a vevőegység tárolás gombját. A tárolási mód 15 másodpercig aktív lesz, eközben a LED jelzőfény lassan villog.

3. Trust SmartHome adóegységgel használt kód megadása

Aktív tárolási módban a Trust SmartHome adóegységgel bekapcsolási jelet küldve vihető be kód a vevőegység memóriájába.

4. Kód megerősítése

A kód fogadását a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg. A vevőegység memóriája 6 különböző adóegységkód tárolására képes. A memória tartalma megmarad, ha a vevőegységet másik aljzatba helyezik, vagy áramszünet következik be.

5. A rendszer manuális működtetése és fényerő-szabályozás Trust SmartHome adóegységgel

1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg egyszer az ON (BE) gombot.
2. A fényerő-szabályozási mód bekapcsolásához nyomja meg ismét az ON (BE) gombot. A fény lassan erősebbé, majd gyengébbé válik.
3. Az ON (BE) gomb harmadik megnyomásával állítsa be a kívánt fényerőt.
4. A vevőegység kikapcsolásához nyomja meg az OFF (KI) gombot. A következő bekapcsoláskor a vevőegység az utolsó fényerőszinten kapcsol be.

6. Egyetlen kód törlése

1. Tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot.
A tárolási mód 15 másodpercig aktív lesz, eközben a LED jelzőfény lassan villog.
2. A kód törléséhez aktív tárolási módban küldjön kikapcsolási jelet az adott Trust SmartHome adóegységről.
3. A kód törlését a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg.

7. Teljes memória törlése

1. Nyomja meg és (kb. 7 másodpercig) tartsa nyomva a vevőegység tárolás gombját, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogni nem kezd. A törlési mód 15 másodpercig aktív lesz.
2. A törlési mód aktív állapotában ismét tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot.
3. A memóriatörlést a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg.

1. Conectați lampa și amplasați receptorul

Întâi verificați dacă lampa este pornită. Apoi, conectați lampa în receptor, iar receptorul în priză. Conectați numai corpuri de iluminat (max. 300 W) potrivite pentru reglarea luminozității.

2. Activați modul de învățare

Țineți apăsat butonul de învățare al receptorului 1 secundă.

Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, timp în care indicatorul LED va clipi încet.

3. Alocați codul transmițătorului Trust SmartHome

Trimiteti un semnal de Pornire cu orice transmițător Trust SmartHome în timp ce modul de învățare este activ, pentru a aloca un cod în memoria receptorului.

4. Confirmarea codului

Receptorul se va opri/porni de 2 ori pentru a confirma faptul că acest cod a fost înregistrat. Receptorul poate memora până la 6 coduri de transmițător. Memoria rămâne salvată când receptorul este mutat la altă priză, sau în caz de pană de curent.

5. Operare manuală și variație cu un transmițător Trust SmartHome

1. Apăsați butonul Pornire o dată pentru a porni receptorul.
2. Apăsați butonul Pornire încă o dată pentru a activa modul de variație. Nivelul de luminozitate va crește și va scădea încet.
3. Apăsați butonul Pornire a treia oară pentru a seta intensitatea dorită a luminii.
4. Apăsați butonul Oprire pentru a opri receptorul. La următoarea pornire receptorul va porni la ultimul nivel setat.

6. Ștergerea unui singur cod

1. Țineți apăsat butonul de învățare 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, timp în care indicatorul LED va clipi încet.
2. În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de Oprire de la un anumit transmițător Trust SmartHome pentru a șterge codul respectiv.
3. Receptorul se va opri/porni de 2 ori pentru a confirma faptul că acest cod a fost șters.

7. Ștergerea întregii memorii

1. Țineți apăsat butonul de învățare a receptorului (aprox. 7 secunde) până când indicatorul LED clipește rapid. Modul de ștergere va fi activ timp de 15 secunde.
2. Țineți apăsat din nou 1 secundă butonul de învățare în timp ce modul ștergere este activ.
3. Receptorul se va opri/porni de 2 ori pentru a confirma faptul că memoria a fost ștearsă.

1. Свържете лампата и сложете приемателя

Първо проверете дали лампата е включена. След това включете щепсела на лампата в приемателя, а приемателят включете в контакт. Свързвайте само лампи (макс. 300 W), подходящи за регулиране.

2. Активиране на режим за обучение

Натиснете бутона за обучение на приемателя в продължение на 1 секунда. Режимът за обучение ще се активира за 15 секунди, по време на които светодиодният индикатор бавно ще премигва.

3. Определяне на кода на предавателя Trust SmartHome

Изпратете сигнал ON с който и да е предавател Trust SmartHome, докато режимът за обучение е активен, за да определите кода в паметта на приемателя.

4. Потвърждаване на кода

Приемателят ще се включи/изключи 2 пъти, за да потвърди получаването на кода.

Приемателят може да съхранява до 6 различни кодове от предавателя в паметта си.

Паметта ще се запази, ако приемателят бъде преместен в друг контакт или в случай на прекъсване на електрозахранването.

5. Ръчна работа и регулиране с предавател Trust SmartHome

1. Натиснете ON веднъж, за да включите приемателя.
2. Натиснете ON отново, за да активирате режим на регулиране.
Светлината бавно ще се регулира и намалее.
3. Натиснете ON трети път, за да зададете желаната сила на светлина.
4. Натиснете OFF, за да изключите приемателя. Когато бъде включен отново, приемателят ще се върне към последното ниво на светлина.



6. Изтриване на единичен код

1. Натиснете бутона за обучение в продължение на 1 секунда. Режимът за обучение ще се активира за 15 секунди, по време на които светодиодният индикатор бавно ще премигва.
2. Докато режимът за обучение е активен, изпратете сигнал OFF на конкретен предавател Trust SmartHome, за да изтриете този код.
3. Приемателят ще се включи/изключи 2 пъти, за да потвърди изтриването на кода.

7. Изтриване на цялата памет

1. Натиснете и задръжте бутона за обучение на приемателя (прибл. 7 сек.), докато светодиодният индикатор започне да премигва бързо. Режимът за изтриване ще бъде активен 15 секунди.
2. Натиснете отново бутона за обучение за 1 секунда, докато режимът за изтриване се активира.
3. Приемателят ще се включи/изключи 2 пъти, за да потвърди изтриването на паметта.



1. Σύνδεση λαμπτήρα και τοποθέτηση δέκτη

Ελέγξτε πρώτα αν ο λαμπτήρας είναι ενεργοποιημένος. Στη συνέχεια, συνδέστε το λαμπτήρα με το δέκτη και τοποθετήστε το δέκτη στην πρίζα. Συνδέετε μόνο λαμπτήρες (μέγ. 300 W) που είναι κατάλληλοι για αυξομείωση φωτισμού.

2. Ενεργοποίηση λειτουργίας εκμάθησης

Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα και κατ' αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνει αργά η ενδεικτική λυχνία LED.

3. Εκχώρηση κωδικού πομπού Trust SmartHome

Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστέλλετε ένα σήμα ενεργοποίησης (ON) από οποιονδήποτε πομπό Trust SmartHome, για να εκχωρήσετε τον κωδικό του στη μνήμη του δέκτη.

4. Επιβεβαίωση κωδικού

Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η λήψη του κωδικού. Στη μνήμη του δέκτη μπορούν να αποθηκευθούν έως 6 διαφορετικοί κωδικοί πομπών. Όταν ο δέκτης μεταφέρεται σε άλλη πρίζα ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μνήμη διατηρείται.

5. Μη αυτόματος χειρισμός και αυξομείωση φωτισμού με πομπό Trust SmartHome

1. Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε μία φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON).
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού, πατήστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON). Ο φωτισμός αυξομειώνεται αργά.
3. Για να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού που επιθυμείτε, πατήστε για τρίτη φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON).
4. Για να απενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το πλήκτρο απενεργοποίησης (OFF). Όταν ο δέκτης ενεργοποιηθεί ξανά θα επανέλθει στην τελευταία ρύθμιση στάθμης φωτισμού.



6. Διαγραφή ενός κωδικού

1. Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα και κατ' αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνει αργά η ενδεικτική λυχνία LED.
2. Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστείλετε ένα σήμα απενεργοποίησης (OFF) από έναν συγκεκριμένο πομπό Trust SmartHome, ώστε να διαγράψετε τον κωδικό του.
3. Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή του κωδικού.

7. Πλήρης διαγραφή μνήμης

1. Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη και κρατήστε το πατημένο (για περίπου 7 δευτ.), έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η λειτουργία διαγραφής θα είναι ενεργή για 15 δευτερόλεπτα.
2. Με ενεργή τη λειτουργία διαγραφής, πατήστε ξανά το πλήκτρο εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο.
3. Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή της μνήμης.



TR AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Lambayı bağlayın ve alıcıyı yerleştirin

İlk olarak lambanın açık olup olmadığını kontrol edin. Ardından lambayı alıcıya takın ve alıcıyı prize takın. Sadece ışık ayarı için uygun lambaları (maks. 300 W) kullanın.

2. Öğrenme modunu etkinleştirme

Alıcı üzerindeki öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.

3. Trust SmartHome verici kodunu atayın

Alıcı belleğine kodu atamak için öğrenme modu etkin durumdayken herhangi bir Trust SmartHome vericisi ile bir AÇIK sinyali gönderin.

4. Kod onayı

Alıcı kodun alındığını onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır. Alıcı belleğinde en fazla 6 farklı verici kodu saklayabilir. Bellek, alıcının başka bir prize taşınması veya elektrik kesintisi durumlarında da korunacaktır.

5. Trust SmartHome vericisinin manüel çalışması ve ışık ayarı

1. Alıcıyı açmak için bir defa ON (AÇIK) tuşuna basın.
2. Işık ayarı modunu etkinleştirmek için tekrar ON (AÇIK) tuşuna basın. Işık değeri yavaşça azalacak ve artacaktır.
3. İstenilen ışık yoğunluğunu ayarlamak için üçüncü defa ON (AÇIK) tuşuna basın.
4. Alıcıyı kapatmak için OFF (KAPALI) tuşuna basın. Alıcı yeniden açık konuma getirildiğinde en son ışık seviyesine dönecektir.

6. Tek kod silme

1. Öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.
2. Öğrenme modu etkin durumdayken, bu kodu silmek için belirli bir Trust SmartHome vericisine ait KAPALI sinyali gönderin.
3. Alıcı kodun silindiğini onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır.



7. Tam bellek silme

1. Alıcının öğrenme düğmesini, LED göstergesi hızlı yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 7 saniye basılı tutun. Silme modu 15 saniye boyunca etkin olacaktır.
2. Silme modu etkin durumdayken öğrenme düğmesine yeniden 1 saniye basın.
3. Alıcı belleğin silindiğini onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır.

1. Подключите лампы и разместите приемник

Сначала проверьте, что лампа включена. Затем подключите лампу к приемнику и подключите приемник к розетке. Подключайте только лампы (макс. мощностью 300 Вт), которые поддерживают функцию затемнения.

2. Активируйте режим обучения

Нажмите и удерживайте кнопку обучения приемника в течение 1 секунды. Режим обучения будет активен в течение 15 секунд, при этом светодиодный индикатор будет медленно мигать.

3. Определение кода передатчика Trust SmartHome

Отправьте сигнал включения с помощью любого передатчика Trust SmartHome при активном режиме обучения, чтобы задать код в памяти приемника.

4. Подтверждение кода

Приемник включится/выключится 2 раза для подтверждения приема кода. В памяти приемника может храниться до 6 различных кодов передатчиков.

Данные в памяти сохраняются, когда приемник переподключается в другую розетку или в случае сбоя питания.

5. Ручное использование и затемнение посредством передатчика Trust SmartHome

1. Один раз нажмите ON (ВКЛ), чтобы включить приемник.
2. Повторно нажмите ON (ВКЛ), чтобы активировать режим затемнения. Яркость освещения медленно увеличится и уменьшится.
3. Нажмите ON (ВКЛ) в третий раз, чтобы установить требуемую интенсивность освещения.
4. Нажмите OFF (ВЫКЛ), чтобы выключить приемник. Приемник вернется к последнему уровню освещения при повторном включении.



6. Удаление одного кода

1. Нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение 1 секунды. Режим обучения будет активен в течение 15 секунд, при этом светодиодный индикатор будет медленно мигать.
2. Когда режим обучения активен, отправьте сигнал выключения с соответствующего передатчика Trust SmartHome, чтобы удалить его код.
3. Приемник включится/выключится 2 раза для подтверждения удаления кода.

7. Полное удаление памяти

1. Нажмите и удерживайте кнопку обучения приемника (примерно в течение 7 секунд), пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. Режим удаления будет активен в течение 15 секунд.
2. Повторно нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение 1 секунды, когда режим удаления активен.
3. Приемник включится/выключится 2 раза для подтверждения удаления памяти.



SL AC-300 MAINS SOCKET DIMMER

1. Priključite žarnico in namestite sprejemnik

Najprej preverite, če je luč prižgana. Nato luč vklopite v sprejemnik in sprejemnik vklopite v vtičnico. Priključite le luči (največ 300 W), ki so primerne za zatemnjevanje.

2. Aktivirajte način za učenje

Na sprejemniku pritisnite gumb za učenje in ga držite 1 sekundo. Način za učenje bo aktiven 15 sekund – v tem času bo LED indikator počasi utripal.

3. Vstavite kodo oddajnika Trust SmartHome.

V času delovanja načina za učenje pošljite signal za vklop (ON) s katerim koli oddajnikom Trust SmartHome, da vstavite kodo v pomnilnik sprejemnika.

4. Potrditev kode

Sprejemnik bo prejem kode potrdil tako, da se bo 2-krat vklopil in izklopil. Sprejemnik v svojem pomnilniku lahko shrani do 6 različnih kod oddajnikov. Pomnilnik se bo ohranil tudi, če boste sprejemnik premaknili v drugo vtičnico ali v primeru izpada elektrike.

5. Ročno upravljanje in zatemnjevanje z oddajnikom Trust SmartHome

1. Pritisnite gumb za vklop (ON), da vklopite sprejemnik.
2. Ponovno pritisnite gumb za vklop (ON), da aktivirate način za zatemnjevanje. Luč bo počasi spreminjala jakost osvetlitve.
3. Pritisnite gumb za vklop (ON) tretjič, da nastavite zeleno intenziteto osvetlitve.
4. Pritisnite gumb za izklop (OFF), da izklopite sprejemnik. Ob ponovnem vklopu se bo sprejemnik vrnil na zadnjo nastavljeno stopnjo svetlosti.

6. Izbris ene same kode

1. Pritisnite gumb za učenje in ga držite 1 sekundo. Način za učenje bo aktiven 15 sekund – v tem času bo LED indikator počasi utripal.
2. V času delovanja načina za učenje pošljite signal za izklop (OFF) iz izbranim oddajnikom, da izbrišete to kodo.
3. Sprejemnik bo izbris kode potrdil tako, da se bo 2-krat vklopil in izklopil.



7. Brisanje celotnega pomnilnika

1. Na sprejemniku pritisnite gumb za učenje in ga držite (približno 7 sekund), dokler LED indikator ne prične hitro utripati. Način za brisanje bo aktiven 15 sekund.
2. V času delovanja načina za brisanje ponovno pritisnite gumb za učenje in ga držite 1 sekundo.
3. Sprejemnik bo izbris pomnilnika potrdil tako, da se bo 2-krat vklopil in izklopil.

1. Spajanje svjetiljke i postavljanje prijamnika

Prvo provjerite je li svjetiljka uključena. Zatim uključite svjetiljku u prijamnik i uključite prijamnik u utičnicu. Spojite samo svjetiljke (maksimalno 300 W) koje su prikladne za zatamnivanje.

2. Aktivirajte način učenja


Pritisnite tipku za učenje na prijamniku na 1 sekundu.

Način učenja bit će aktivan 15 sekundi i za to će vrijeme polako treperiti LED-pokazatelj.


3. Dodijelite kod odašiljača Trust SmartHome

Pošaljite signal uključivanja s bilo kojim odašiljačem tvrtke Trust SmartHome dok je način učenja aktivan kako biste dodijelili kod u memoriju prijamnika.

4. Potvrda koda



Prijamnik će se uklj./isklj. 2 puta da bi potvrdio da je kod primljen. U memoriju prijamnika može se spremati do 6 različitih kodova odašiljača. Memorija će biti sačuvana kada se prijamnik prebaci u drugu utičnicu ili u slučaju nestanka struje.



5. Ručno upravljanje i zatamnivanje odašiljačem Trust SmartHome

1. Pritisnite ON (Uklj.) jednom da biste uključili prijamnik.
2. Ponovo pritisnite ON (Uklj.) da biste aktivirali način zatamnivanja. Svjetlo će se polako zatamnivati i osvijetljivati.
3. Pritisnite ON (Uklj.) treći put da biste postavili željeni intenzitet svjetla.
4. Pritisnite OFF (Isklj.) da biste isključili prijamnik. Prijamnik će se vratiti na posljednju razinu svjetla kada ga ponovo uključite.

6. Brisanje jednog koda

1. Pritisnite tipku za učenje na 1 sekundu. Način učenja bit će aktivan 15 sekundi i za to će vrijeme polako treperiti LED-pokazatelj.
2. Kada je način učenja aktivan, pošaljite signal OFF (Isklj.) određenog odašiljača Trust SmartHome da biste izbrisali taj kod.
3. Prijamnik će se uklj./isklj. 2 puta da bi potvrdio brisanje koda.



7. Brisanje cijele memorije

1. Pritisnite i držite tipku za učenje na prijamniku (otprilike 7 sekundi) dok LED-pokazatelj ne počne brzo treperiti. Način brisanja bit će aktivan 15 sekundi.
2. Ponovo pritisnite tipku za učenje na 1 sekundu dok je aktivan način brisanja.
3. Prijamnik će se uklj./isklj. 2 puta da bi potvrdio brisanje memorije.

1. Під'єднання лампи та розміщення приймача

Спершу переконайтеся, що лампу ввімкнено. Потім під'єднайте лампу до приймача, а приймач – до розетки. Під'єднайте лише лампи зі змінною яскравістю, потужність яких не перевищує 300 Вт.

2. Активація режиму навчання

На приймачі натисніть кнопку режиму навчання та утримайте її протягом 1 секунди. Режим навчання активується на 15 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор.

3. Призначення коду передавача Trust SmartHome

У режимі навчання надішліть сигнал увімкнення за допомогою будь-якого передавача Trust SmartHome, щоб призначити код у пам'яті приймача.

4. Підтвердження коду

Приймач двічі ввімкне й вимкне лампу, щоб підтвердити отримання коду. У пам'яті приймача можуть зберігатися до 6 різних кодів передавачів. У разі підключення приймача до іншої розетки або аварійного вимкнення електроенергії всі дані в його пам'яті зберігаються.

5. Ручне керування та регулювання сили світла за допомогою передавача Trust SmartHome

1. Натисніть кнопку увімкнення один раз, щоб увімкнути лампу, підключену до приймача.
2. Натисніть кнопку увімкнення ще раз, щоб активувати режим регулювання сили світла. Сила світла повільно збільшиться та зменшиться.
3. Натисніть кнопку увімкнення втретє, щоб вибрати потрібну інтенсивність світла.
4. Натисніть кнопку вимкнення, щоб вимкнути лампу, підключену до приймача. Коли ви знову ввімкнете лампу, підключену до приймача, він використовуватиме останнє значення сили світла.

6. Видалення одного коду

1. Натисніть кнопку режиму навчання й утримайте її протягом 1 секунди. Режим навчання активується на 15 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор.
2. Увімкнувши режим навчання, надішліть сигнал вимкнення з потрібного передавача Trust SmartHome, щоб видалити його код із пам'яті приймача.
3. Приймач двічі ввімкне й вимкне лампу, щоб підтвердити видалення коду.

7. Повне очищення пам'яті

1. Натисніть кнопку режиму навчання приймача й утримайте її протягом приблизно 7 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне швидко блимати. Це активує режим видалення на 15 секунд.
2. Натисніть кнопку режиму навчання ще раз і утримайте її протягом 1 секунди, поки режим видалення активний.
3. Приймач двічі ввімкне й вимкне лампу, щоб підтвердити видалення всіх даних із пам'яті.

7. محو الذاكرة الممتلئة

1. اضغط على زر الموالفة الخاص بجهاز الاستقبال (حوالي 7 ثوان) واحتفظ به مضغوطاً إلى أن يبدأ مؤشر LED في الوميض بسرعة. سوف يتم تفعيل وضع المحو لمدة 15 ثانية.
2. اضغط على زر الموالفة مرة أخرى لمدة ثانية واحدة بينما وضع الإلغاء فعال.
3. سوف يقوم جهاز الاستقبال بالتشغيل/الإطفاء مرتين تأكيداً على محو الذاكرة.

1. توصيل اللمبة ووضع جهاز الاستقبال

تحقق أولاً من تشغيل اللمبة. ثم قم بتوصيل مقبس اللمبة في جهاز الاستقبال و قم بتوصيل جهاز الاستقبال في المقبس. قم فقط بتوصيل اللمبات (بحد أقصى 300 وات) المناسبة للضوء الخافت.

2. تفعيل وضع التخصيص

اضغط على زر التخصيص الموجود على جهاز الاستقبال لمدة 1 ثانية. سوف يكون وضع التخصيص فعالاً لمدة 15 ثانية، وأثناء ذلك يومض مؤشر LED عندئذٍ ببطء.

3. إصدار كود جهاز الإرسال Trust SmartHome

قم بإرسال إشارة تشغيل إلى أي جهاز إرسال Trust SmartHome بينما وضع الموالفة فعال، وذلك لتخصيص كود لذاكرة جهاز الاستقبال.

4. تأكيد الكود

سوف يقوم جهاز الاستقبال بالتشغيل/الإطفاء مرتين تأكيداً على استلام الكود. جهاز الاستقبال يمكنه حفظ ما يصل إلى 6 أكواد مختلفة لجهاز الإرسال في ذاكرته.
سوف يتم حفظ الذاكرة عند تحرك جهاز الاستقبال إلى مقبس آخر أو في حالة ظهور عطل بنظام الطاقة.

5. التشغيل اليدوي والتعقيم بواسطة جهاز الإرسال Trust SmartHome

1. اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتشغيل جهاز الاستقبال.
2. اضغط على زر التشغيل مرة ثانية لتفعيل وضع التعقيم. عندئذٍ سوف تتم زيادة أو تقليل درجة العتامة ببطء.
3. اضغط على زر التشغيل مرة ثالثة لتحديد درجة شدة الإضاءة المرغوبة.
4. اضغط على زر الإطفاء لإطفاء جهاز الاستقبال. عندئذٍ سوف يعود جهاز الاستقبال إلى مستوى الإضاءة الأخير عند التشغيل مرة ثانية.

6. محو الكود الفردي

1. اضغط على زر التخصيص لمدة 1 ثانية. سوف يكون وضع التخصيص فعالاً لمدة 15 ثانية، وأثناء ذلك يومض مؤشر LED عندئذٍ ببطء. سيومض مؤشر LED ببطء.
2. بينما يكون وضع التخصيص فعال، أرسل إشارة إطفاء لجهاز الإرسال Trust SmartHome لغرض محو هذا الكود.
3. سوف يقوم جهاز الاستقبال بالتشغيل/الإطفاء مرتين تأكيداً على محو الكود.